

Νέα εξελιγμένη τεχνολογία καυστήρων Bentone για οικονομικότερη και φιλικότερη χρήση

**1,3 - 11,1 kg/h
13.200 - 113.200 kcal/h**


- Νέος σχεδιασμός με προηγμένες καινοτομίες
- Ομαλή εκκίνηση και σταθερή λειτουργία
- Τέλεια ρύθμιση ποιότητας καύσης
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή
- Ψηφιακή οθόνη ένδειξης κατάστασης λειτουργίας
- Φλογοκεφαλή και μπούκα απο ανοξείδωτο χάλυβα
- Αυτόματο διάφραγμα αέρα
- Εργοστασιακή προρύθμιση
- Απλή εγκατάσταση και ευκόλη συντήρηση




Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Ονομαστική ισχύς		Παροχή kg/h	Μήκος μπούκας mm	Ισχύς κινητήρα W	Τάση V/Hz	Βάρος kg
	kW	kcal/h					
B1 R-D	15 - 42	13.200 - 35.700	1,3 - 3,5	106	110	1x230/50	12
B2 S-D	37 - 97	31.600 - 83.600	3,1 - 8,2	113	110	1x230/50	12
B2 KS-D	46 - 131	39.800 - 113.200	3,9 - 11,1	122	110	1x230/50	12

Πίεση αντίθλιψης, mm Υ.Σ.

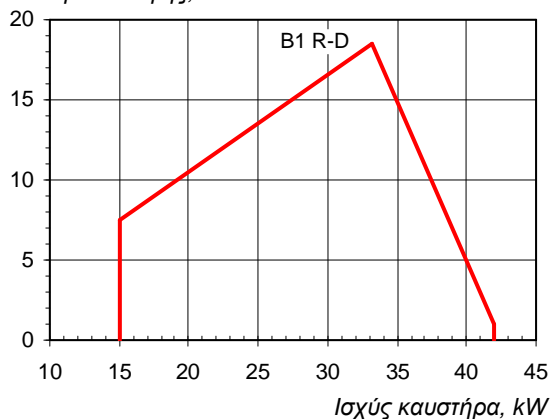

Πίεση αντίθλιψης, mm Υ.Σ.

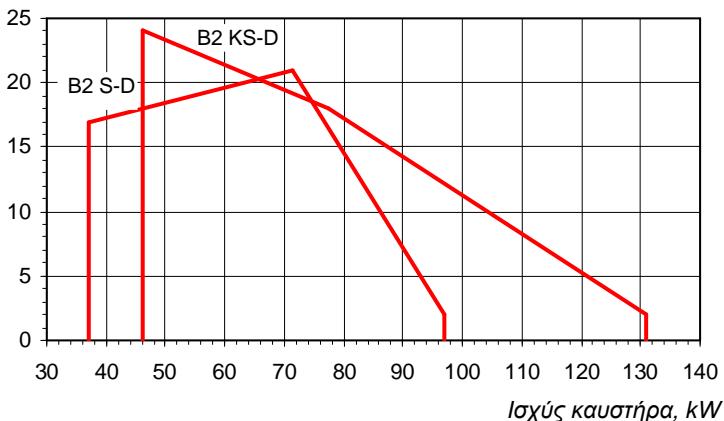

Διαστάσεις (mm)

